

Модули дистрибуции MDI



MDI 0604.063.DC



MDI 0304.025.AC

ХАРАКТЕРИСТИКА

- дистрибуция цепей постоянного тока
- дистрибуция цепей переменного тока
- компактное исполнение- высота всего 1U
- исполнение в корпусе
- назначение - для установки в 19" шкафы


ОПИСАНИЕ

Оборудование предназначено для защиты и дистрибуции цепей постоянного и переменного тока в компактном исполнении. Благодаря минимальной высоте – всего 1U, может использоваться везде там, где есть необходимость в оборудовании минимальных размеров по причине экономии места. Дистрибуции включают комплектную внутреннюю кабельную проводку. Несложное подключение к подготовленным клеммам.

Модули дистрибуции можно поставить в стандартном исполнении, или согласно задания заказчика, с требуемым оснащением.

Приоритетно – модули дистрибуции предназначены для установки в 19" шкафы.

АС ДИСТРИБУЦИЯ

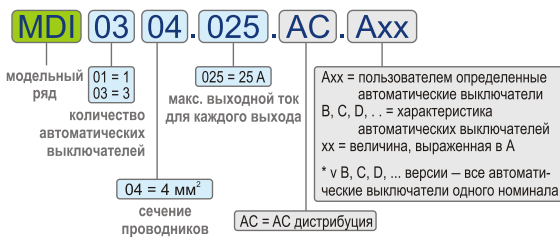

DC ДИСТРИБУЦИЯ

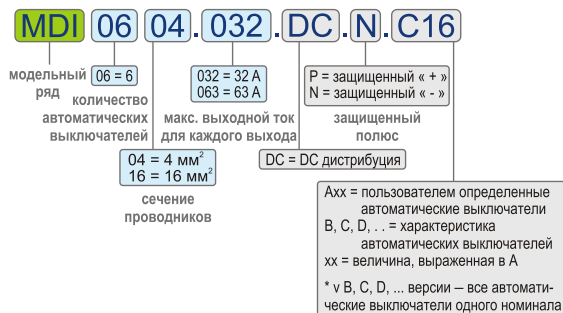


таблица кодов модельного ряда

Тип	MDI 0104.25.AC	MDI 0304.25.AC	MDI 0604.32.DC
Вход	AC-1	AC-3	DC-6
макс. напряжение			60 VDC
макс. ток	25 А	3x25 А	75 А
защита	внешняя	внешняя	внешняя
соединительный кабель	≤ 4 мм ² (клемма)	≤ 4 мм ² (клемма)	≤ 16 мм ² (клемма)
Выход			
количество выходов	1	3	6
макс. ток 1 выхода	25 А	25 А	32 А
защита (выборочно)	6 ÷ 25 А	6 ÷ 25 А	6 ÷ 32 А
соединительный кабель	≤ 4 мм ² (клемма)	≤ 4 мм ² (клемма)	≤ 4 мм ² (клемма)
Безопасность			STN EN 60 439-1 IEC 60 439-1 GOST R 51321.1
Степень защиты			IP 20
Размеры			
Ш x ГЛ x В		483мм(19") x 160мм x 44мм(1U)	
Вес			
	2,4 кг	2,6 кг	3,3 кг
Диапазон температур			
рабочая температура			-25 ÷ 45 °С
температура хранения			-35 ÷ 75 °С

ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО КОНФИГУРАЦИИ

- 1.** - код конфигурации для 1 автоматического выключателя (максимальная величина автоматического выключателя 25 А)

(MDI) (01) (04) . (025) . (AC) .

авт. 1

- 2.** АС ДИСТРИБУЦИЯ - максимальная величина автоматического выключателя 25 А

- код конфигурации для 3 аналогичных автоматических выключателей

(MDI) (03) (04) . (025) . (AC) .

автоматы 1+3

- код конфигурации для 3 различных автоматических выключателей

(MDI) (03) (04) . (025) . (AC) . - -

авт. 1 авт. 2 авт. 3

- 3.** ДС ДИСТРИБУЦИЯ - максимальная величина автоматического выключателя 32 А

- код конфигурации для 6 аналогичных автоматических выключателей

(MDI) (06) (04) . (032) . (DC) . (N) .

автоматы 1+6

- код конфигурации для 6 различных автоматических выключателей

(MDI) (06) (04) . (032) . (DC) . (N) . - - - - -

авт. 1 авт. 2 авт. 3 авт. 4 авт. 5 авт. 6

- в подготовленные «окна» впишите тип и номинал автоматического выключателя

пример:

защищенный
полюс автоматы 1+6

(MDI) (06) (04) . (032) . (DC) . (N) . (B16)

N = защищенный «-» 16А автоматические выключатели
характеристика автоматических выключателей - В

защищенный
полюс авт. 1 авт. 2 авт. 3 авт. 4 авт. 5 авт. 6

(MDI) (06) (04) . (032) . (DC) . (N) . (C10) - (C10) - (C16) - (C32) - (C32) - (C32)

N = защищенный «-» 10А автоматический выключатель
характеристика автоматического выключателя - С